



## ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «Καρατάσιου»

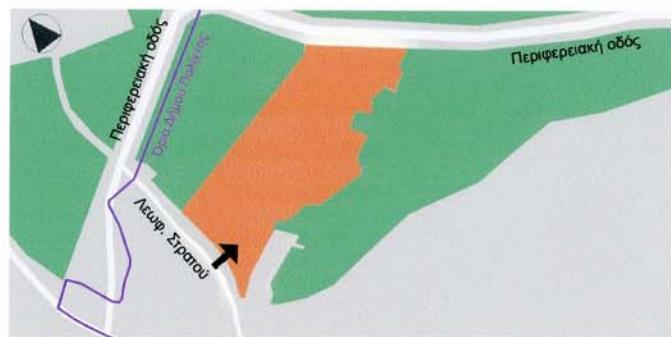

Έκταση 1.114,13 στρέμματα  
Διοικητική υπαγωγή Δήμος Πολίχνης

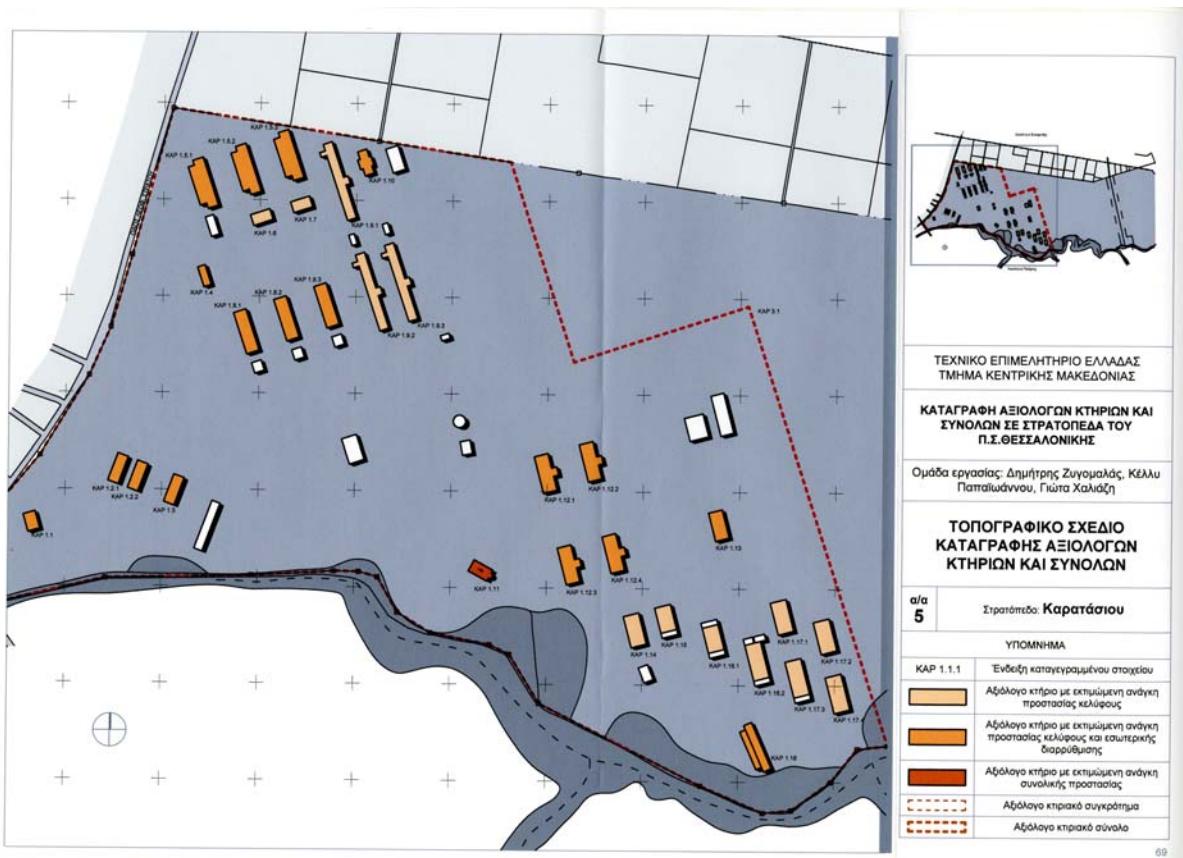

Ένδειξη στοιχείου **KAP 1.1**

Στρατόπεδο **Καρατάσσου**


Τίτλος στοιχείου

Διοικητήριο (ΝΔ τομέας στρατοπέδου)

Είδος στοιχείου: **Κτήριο μεμονωμένο**

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

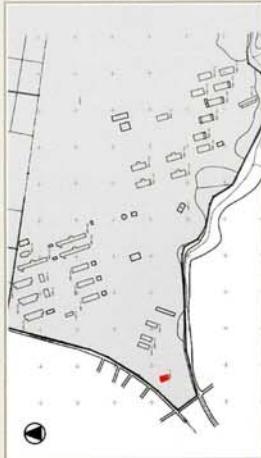

Χρήση

Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης σχηματισμού



#### Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής ορθογωνικού πρίσματος, με κυβειδή εσοχή στη νοτιοδυτική γωνία του ισογείου, όπου και δημιουργείται η κύρια είσοδος. Καλύπτεται με τετράρριχτη στέγη, που επενδύεται εξωτερικά με κεραμίδια και προσέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Οι τοιχοτοίλες συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομες, τόσο στο ισόγειο, όσο και στον όροφο, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ελεύθερα υποστυλώματα και ορίζοντους φορείς από το ίδιο υλικό. Το κατώτερο μέρος των λιθόδομών αφήνεται εξωτερικά ανετήρηστο και σε συνδυασμό με μικρή διαπλάτυνση, αναδεικνύει μια ζώνη έδρασης του κτηριακού όγκου. Από αισθητική άποψη, μπορεί να γίνει λόγος για γεωμετρική καθαρότητα και μορφολογική λιτότητα, καθώς οι επίπεδες όψεις εμπλουτίζονται μόνο με ορθογώνια ανοιγμάτα, δλα μονά, στην περίπτωση των παραθύρων με σχεδόν εξολοκλήρου κοινές διαστάσεις. Ειδικά στη δυο επιμήκεις όψεις, η διάταξη των ανοιγμάτων χαρακτηρίζεται από κανονικότητα, με το σύνολο σχεδόν να πειθαρχεί σε ενιαίο ούτημα οριζοντιών και κατακόρυφων αξόνων. Εσωτερικά, τόσο οι χώροι του ισογείου, όσο και του όροφου, διατάσσονται εκατέρωθεν κεντρικού διαδρόμου ο οποίος διατέρεχει τον κατά μήκος αξόνα του κτηρίου. Κουφώματα, πλην του υαλοστασίου στο κλιμακοστάσιο, δε διατηρούνται, καθώς αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

#### Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και κατασκευαστική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **KAP 1.2.1 - 2**

Στρατόπεδο **Καρατάσιου**

Τίτλος στοιχείου



**Κτήριο θαλάμων οπλιτών (A)**

Είδος στοιχείου

**Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων**

Χρονολόγηση

**Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990**

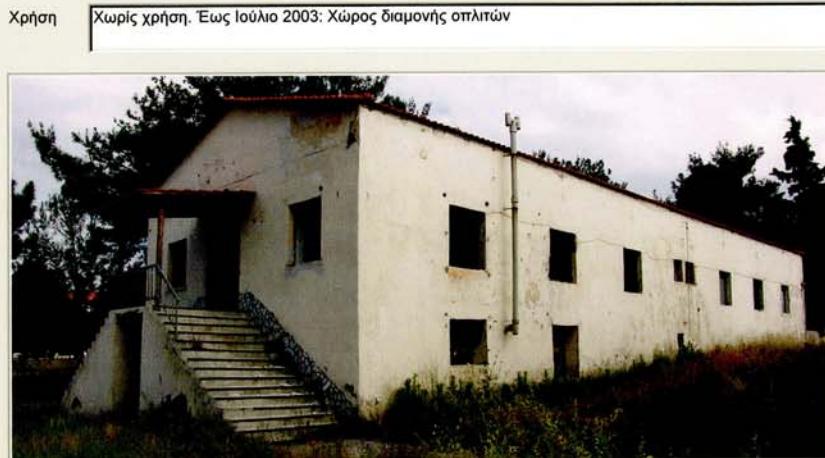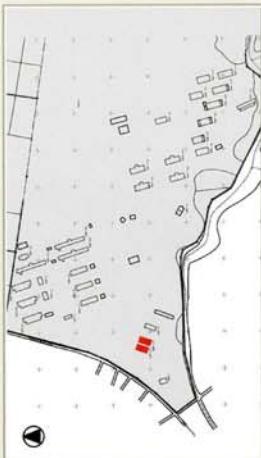

Χρήση

**Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών**

#### Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός δύκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, προσαρμοσμένος στην κλίση του εδάφους, ώστε από τη βόρεια πλευρά να προβάλλει ισόγειος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου και συγκροτείται από ξύλινο σκελετό με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδίων. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές στο ισόγειο και πλινθοδομές στον όροφο, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένους σκυροδέματα στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ορίζοντους φρορείς από το ίδιο υλικό. Εσωτερικά, οι πλινθοδομές ενισχύονται με παραστάδες, ενώ σε επαφή και πάλι με το εσωτερικό μέτωπο διατηρούνται ξύλινες δοκοί για τη στήριξη των ζευκτών της στέγης. Στο αιθητικό επίπεδο, κυρίαρχα στοιχεία αποτελούν η γεωμετρική καθαρότητα και η μορφολογική λιτότητα. Οι επίπεδες όψεις διατρυπώνται από ορθογώνια ανοίγματα, όλα μονά και σε κανονική διάταξη. Ειδικά στο ισόγειο τμήμα τη νότιας όψης, προσκολλάται κλίμακαστάσιο διδυμών βραχιόνων, κάτω από το πλατύσκαλο του οποίου δημιουργείται η είσοδος στους χώρους του ισόγειου. Οι τελευταίοι, όπως και εκείνοι του όροφου, διατάσσονται συμμετρικά, εκατέρωθεν κεντρικού διαδρόμου ο οποίος διατρέχει τον κατά μήκος άξονα του κτισμάτος. Κουφώματα δε διατηρούνται, καθώς αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου. Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται όντας φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Κατα δυο δειγμάτα του εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τομέα και διατάσσονται εν σειρά, ευθυγραμμισμένα κατά τον εγκάρσιο άξονά τους. Η μορφή του κτηριακού δύκου αποδεικνύεται κοινή, με μοναδική αξιοσημείωτη διαφοροποίηση την ύπαρξη ισόγειας προσθήκης μορφής ορθογωνικού πρίσματος σε επαφή με τη βόρεια πλευρά του ανατολικότερου εκ των δύο κτηρίων.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και κατασκευαστική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρεση των εσωτερικών του χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**

Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.3	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο θαλάμων οπλιτών (B)
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση Χωρίς χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών



Περιγραφή

Διώροφος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, προσαρμοσμένος στην κλίση του εδάφους, ώστε από τη βόρεια πλευρά να προβάλλει ισόγειος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου και συγκροτείται από ξύλινο σκελετό με εξωτερική επικάλυψη κυματοειδών φύλλων. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές στη ισόγειο και πλινθοδομές στον όροφο, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ορίζοντιους φορείς από το ίδιο υλικό. Εσωτερικά, οι πλινθοδομές ενισχύονται με παραστάδες, ενώ σε επαφή και πάλι με το εσωτερικό μέτωπο τοποθετούνται ξύλινες δοκοί για τη στήριξη των ζευκτών της στέγης. Από αισθητική άποψη, το κτίσμα χαρακτηρίζεται από μια ξεκάθαρη γεωμετρία και εξαιρετική απλότητα. Οι επιπτεδές όψεις του διατρυπώνται από ορθογώνια ανοίγματα, όλο μονάς και σε κανονική διάταξη. Ειδικά στο ισόγειο τμήμα της νότιας ώμης, προσκολλάται κλιμακοστάσιο διδυμών βραχιόνων, κάτω από το πλατύσκαλο του οποίου δημιουργείται η είσοδος στους χώρους του ισογείου. Οι τελευταίοι, όπως και εκείνοι του ορόφου, διατάσσονται συμμετρικά, εκατέρωθεν κεντρικού διάδρομου, που διατρέχει τον κατά μήκος άξονα του κτισμάτος. Κουφώματα δε διατηρούνται, καθώς αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.


Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και κατασκευαστική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.4	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Αναρρωτήριο
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

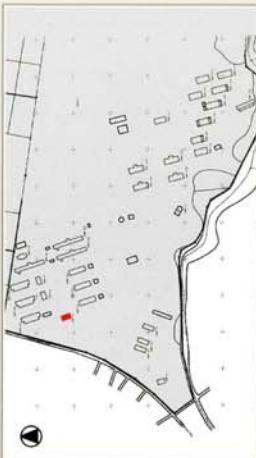

## Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος, με νεότερη προσθήκη, επίσης ισόγεια και ορθογωνικής κάτωψης, σε επαφή με τη βόρεια πλευρά του. Καλύπτεται με τετράριχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περιγραμμά του, εδραζόμενη σε γέλος ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη συγκροτείται από φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με έξωτερη επικάλυψη κεραμιδιών. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέροντας λιθόδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων. Το κατώτερο μέρος τους αφήνεται έξωτερηκά ανεπίχρηστο και σε συνδυασμό με μικρή διαπλάτυνση, απομονώνει μια ζώνη έδρασης του κτιριακού όγκου.

Στο αισθητικό επίπεδο, η γεωμετρική καθαρότητα συνδυάζεται με μια πρόσθιτη επεξεργασίας των όψεων, όχι συχνή στην αρχιτεκτονική των μεταπολεμικών στρατιωτικών κτηρίων. Οι εξωτερικές επιφάνειες επενδύονται με προεξέχοντα πλαίσια σχήματος Π (δύο πλαισία στης επιμήκειες πλευρές και ένα στη στενή), στα φανώματα των οποίων αναπτύσσεται μια ρυθμική επανάληψη ορθογώνιων παραθύρων σε ίσες αποστάσεις. Η διάταξη αυτή αφορά τις μακριές πλευρές, καθώς στις στενές ανοίγεται κεντρική θύρα με εκατέρωθεν συμμετρικά παράθυρα. Κατ' ουδέ περιπτώσεις, τα παράθυρα κοσμούνται εξωτερικά με ανάγλυφες τανίλες ορθογωνικής διατομής σε σχήμα αντεστραμμένου Π. Σημειώνεται επιπρόσθια ότι η εσωτερική διάταξη των χώρων ακολουθεί το γνώριμο πρότυπο του κεντρικού διαδρόμου στον οποίο κατέβασε την πανίστιμη λειτουργία του στρατοπέδου.

## Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

## Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

## Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.5.1 - 3	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο θαλάμων οπλιτών (Γ)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση Χωρίς χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών



## Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος σύνθετης συμμετρικής μορφής, κατά προσέγγιση σχήματος Τ σε κάτωψη. Για την κάλυψή του, η κάτωψη επιμερίζεται σε τέσσερα ορθογώνια πλαίσια, στα οποία εγγράφονται τετράγραμμες στέγες, με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδών. Οι στέγες προεξέχουν ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενες σε γείσο ορθογωνικής διατομής από ακυρόδεμα, που στη δυτική πλευρά του κτίσματος αποκτά μορφή τανίας με αυξημένη κρέμαση. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε λιθοδομές ή πλινθοδομές, σε κάθε περιπτώση φέροντα στοιχεία, που συνδυάζονται με δοκούς και ορίζοντες φορείς οπλισμένους σκυροδέματος. Στο αισθητικό επίπεδο, το κτίσμα έχει να επιδείξει μια ιδιότυπη άρθρωση καθαρών γεωμετρικών όγκων, όπως επίσης επιπτεδες όψεις, που αποκούν ενδιαφέρον χάρη στην εναλλαγή του σχήματος και του τρόπου διάταξης των ανοιγμάτων. Στην επεξεργασία των ανοιγμάτων, συστοιχίες υψηλορευματικών ορθογώνιων παραθύρων τονίζουν τον οριζόντιο όριον του κτίσματος, σε συνδυασμό με ανάγλυφες τανίες ορθογωνικής διατομής στο ύψος των ποδιών των παραθύρων. Στην ανατολική όψη, ορθογώνια παράθυρα που επιμερίζονται με ενδιάμεσους περισσούς σε τρία τμήματα διατάσσονται εν σειρά και σε ίσες αποστάσεις. Μονάδα ορθογώνια ανοίγματα σε κανονική διάταξη διατρυπών, τέλος, η δυτική πλευρά. Ξύλινα κουφώματα διατηρούνται στο μεγαλύτερο μέρος των ανοιγμάτων. Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τρεις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα τρία δείγματά του εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τομέα και διατάσσονται εν σειρά, ευθυγραμμισμένα κατά τον εγκάρσιο όγκο τους και σε ίσες αποστάσεις. Αν και η μορφή του κτηριακού όγκου αποδεικνύεται κοινή, δε λείπουν εντοπισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των τριών, με βασικότερη τη διαβάθμιση του αριθμού των παραθύρων στις στενές όψεις και την ύπαρξη ή μη ανάγλυφης τανίας κάτω από αυτά, όπως και την εναλλαγή των είδους των κεραμιδών στις στέγες, που σε δυο μόνο περιπτώσεις συνίστανται σε κεραμίδια γαλλικού τύπου.

## Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επηρωματισμούς, επχρισματισμούς και επενδύσεις.

## Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

## Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαιωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.6	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο ΚΨΜ (Α)
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προέξει ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαμορφώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές και συγκροτείται από εξολοκλήρου ξύλινο σκελετό με εξωτερική επικάλυψη από κεραμίδια. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων.  
Από αισθητική άποψη, η γεωμετρική καθαρότητα συνδυάζεται με μια ιδιότυπη επεξεργασία των όψεων. Στις μακριές πλευρές, τα εξωτερικά μέτωπα εμπλουτίζονται με παραστάδες μεγάλου πλάτους, με σαγρέ επιφάνεια. Τα ορθογώνια φανώματα στο μεσοδιάστημα των παραστάδων, καλυμμένα με λειό επίχρισμα, οριοθετούνται με ταυτά σχήματα Π. ενώ στο κέντρο τους εγγράφονται ορθογώνια ανοιγμάτα. Στις στενές πλευρές, γωνιακές παραστάδες με λειό επίχρισμα επιστέφονται από δοκό σκυροδέματος δημιουργώντας πλαισίο σχήματος Π. Πίσω από το τελευταίο, το μέτωπο της τοιχοποίας καλύπτεται με σαγρέ επίχρισμα. Κουφώματα, τέλος, δε διατηρούνται, καθώς αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή. Σε περίπτωση εσωτερικού επιμερισμού, ανάδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ  
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

**ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**

Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλου Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.7	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο ΚΨΜ (B)
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με διρρήχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαμορφώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές και συγκροτείται από εξολοκλήρου ζύλινο σκελετό με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδίων γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομες, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων.

Στο αισθητικό επίπεδο, κυρίαρχα στοιχεία αποτελούν η ξεκάθαρη γεωμετρία του κτιριακού όγκου και η μορφολογική λιτότητα των όψεων. Οι τελευταίες εμπλουτίζονται με γωνιακές παραστάσες και διατρυτώνται από ορθογώνια ανοιγμάτα, όλα μονά και σε κανονική διάταση. Τα ανοιγμάτα αυτά κοσμούνται εξωτερικά με ανάγλυφες τανίες ορθογωνικής διατομής, που δημιουργούν ορθογώνια πλαίσια γύρω από τα παράθυρα και πλαισία σχήματος Π γύρω από τη θύρα εισόδου. Ξύλινα κουφώματα διατρυύονται, τέλος, στις θέσεις των περισσότερων ανοιγμάτων.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή. Σε περίπτωση εσωτερικού επιμερισμού, ανάδειξη του αρχική ενιαίου χαρακτήρα του χώρου.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.8.1 - 3	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο θαλάμων οπλιτών (Δ)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κπομάτων			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών



Περιγραφή

Σύνθετος κτηριακός όγκος, αποτελούμενος από διώροφο κεντρικό πυρήνα μορφής ορθογωνικού πρίσματος και συμμετρικές πλευρικές πτέρυγες, ισόγειες, μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Ο κεντρικός πυρήνας καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που δημιουργεί τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές, επενδύεται εξωτερικά με κεραμίδια και προέξει ελαφρά από το περίγραμμα του πυρήνα, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Στέγες αντίστοιχης μορφής, επικάλυψης και προεξοχής καλύπτουν τις πλευρικές πτέρυγες. Οι τοιχοποιίες και των τριών μερών συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομούς, που συνδυάζονται με δοκούς σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων. Το κατώτερο τμήμα της εξωτερικής επιφάνειάς τους μένει ανεπτήχρηστο, ώστε σε συνδυασμό με μικρή προεξοχή, να δίνει την εντύπωση ζώνης έδρασης του κτισματος. Στο αισθητικό επίπεδο, κυριαρχούν η ιδιότητα άρθρωσης του κτηριακού όγκου (κεντρικός υπερυψωμένος πυρήνας – πλευρικές συμμετρικές πτέρυγες), που σημειωτέον επεκτείνεται και στον εσωτερικό χώρο (κεντρική αιθουσα ειδόδου – πλευρικές αιθουσες/θάλαισοι οπλιτών), καθώς και η μορφολογική λιτότητα και η αυστηρά συμμετρική διάπλαση των όψεων. Πρόκειται για επίπεδες επιφάνειες με ορθογώνια ανοίγματα, επιμεριζόμενα με ενδάμενο πεσσό στο δυο τμήματα και οριοθετημένα με περιμετρικό ανάγλυφο πλαίσιο ορθογωνικής διατομής. Από τα κουφώματα διατηρούνται μόνον κάστες, καθώς τα υπόλοιπα μέρη αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τρεις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Κα τα τρία δείγματά του εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τομέα και διατάσσονται εν σειρά, ευθυγραμμιζόμενα κατά τον εγκάριο άξονά τους σε ίσες αποστάσεις. Παρουσιάζουν κοινή μορφή, πλην του δυτικότερου ξε αυτών, όπου, αφενός ο κεντρικός πυρήνας δε διατηρείται υπερυψωμένος, αλλά στο ίδιο ύψος με τις πλευρικές πτέρυγες, και αφετέρου, στη νότια πλευρά, έχει κτιστεί μεταγενέστερα ισόγεια προσθήκη, που καλύπτεται με μονόρριχτη στέγη.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθόρες καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου | KAP 1.9.1 - 3

Στρατόπεδο | Καρατάσιου


Τίτλος στοιχείου

| Διοικητήριο - κτήριο αποθηκών

Είδος στοιχείου | Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων

Χρονολόγηση

| Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

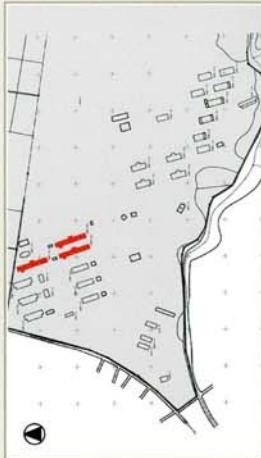

Χρήση

Χωρίς χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης μονάδας (βόρεια πτέρυγα).  
Χώρος αποθήκευσης (νότια πτέρυγα)



#### Περιγραφή

Κτιριακός όγκος σύνθετης μορφής, αποτελούμενος από: α) ισόγειο τμήμα μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρόσιματος με επίσης ορθογωνική προεξοχή στο μέσον περίπου της ανατολικής πλευράς του, και β) διώροφη κυβοειδή πτέρυγα με πυργοειδή γωνιακή προεξοχή. Το ισόγειο τμήμα του κτισμάτος καλύπτεται με διρριχτή στέγη, που προέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαμορφώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές και συγκροτείται εξολοκλήρου από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδιών. Οι τοιχοποίες του ίδιου τμήματος συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων. Στη διώροφη πτέρυγα, η κάλυψη γίνεται με τετράρριχτη στέγη, που επίσης προέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Ειδικά στην πυργοειδή προεξοχή, επλέγεται μονόρριχτη στέγη, συγκροτούμενη από ξύλινο σκελετό με επικάλυψη κεραμιδιών. Οι τοιχοποίες της διώροφης πτέρυγας συνίστανται σε φέρουσες λιθόδομες (ισάγειο) και πλινθοδόμες (όροφος), συνδυάζονται, δε, με δοκούς σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων.

Στο αιθαλητικό επίπεδο, άξια προσοχής είναι καταρχάς η ιδιότυπη ογκοπλασία, υλοποιούμενη με κτιριακούς όγκους διαφορετικού σχήματος και ύμους, που απομακρύνονται από την κυριάρχη στην αρχιτεκτονική των στρατιωτικών κτηρίων συμμετρική διάταξη και μορφή. Από εκεί και πέρα, οι όψεις αποδεικνύνται επίπεδες, διατρέπτες από μονά ορθογώνια ανοιγμάτα, σε κανονική κατά το πλείστον διάταξη και με περιμετρικές ανάγλυφες τανίες σχήματος Π. Ειδικά στις όψεις της διώροφης πτέρυγας, συνέχεις ορίζοντο σκυροδέματος, όμως με εκείνο που περιτρέχει τη βάση των στεγών, διατρέπει τις όψεις στο μέσον περίπου του ύψους τους. Κουφώματα διατηρούνται, τέλος, σε ορισμένες μόνο θέσεις, καθώς τα περισσότερα αιφαρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τρεις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα τρία δείγματά του εντοπίζονται στο βορειοδυτικό τομέα, σε διάταξη σχήματος Γ. Δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές, πέρα από την εξωτερική διαμόρφωση της πυργοειδούς προεξοχής, που σε μια περίπτωση εμπλουτίζεται με προεξέχοντα πλαίσια, όπως και την εξωτερική επικάλυψη των στεγών, όπου λόγω μεταγενέστερων ανακαραμώσεων διαπιστώνεται αντικατάσταση των αρχικών κεραμιδιών γαλλικού τύπου.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή. Επιπρόσθετα, διατήρηση της πυργοειδούς προεξοχής ως θέση του πυρήνα κατακόρυφης επικοινωνίας.

Ένδειξη στοιχείου | KAP 1.10

Στρατόπεδο | Καρατάσσου

Τίτλος στοιχείου

| Κτήριο μαγειρείων

Είδος στοιχείου: | Κτήριο μεμονωμένο

Χρονολόγηση

| Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

Χρήση

| Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος παρασκευής γευμάτων.



#### Περιγραφή

Κτηριακός όγκος σύνθετης μορφής, αποτελούμενος από κεντρικό διώροφο πυρήνα μορφής ορθογωνικού πρίσματος με συμμετρικές πτέρυγες στην προέκταση και των τεσσάρων πλευρών του. Αναλυτικότερα, στη δυτική, βόρεια και νότια πλευρά, προσκολλούνται ισόγειοι όγκοι μορφής ορθογωνικού πρίσματος, στη δε ανατολική ανοιχτή στοά υποβαστάζομενη από υποστυλώματα στηλισμένου σκυροδέματος. Ο κεντρικός πυρήνας καλύπτεται με διρριχτή στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Μονόρριχτες στέγες, με αντίστοιχη προέξοχη και έδραση, καλύπτουν τις τέσσερις περιφερειακές πτέρυγες. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρόκειται για στέγες σκυροδέματος με εξωτερική επικάλυψη κεραμιδών. Επίσης από σκυρόδεμα είναι κατασκευασμένα τα φέροντα στοιχεία του κτίσματος, που συμπληρώνονται με πλινθοδομές πλλήρωσης.

Ως προς το αισθητικό σκέλος, το κτήριο προτάσσεται καταρχάς μια ιδιότυπη ογκοπλασία, αυστηρά συμμετρική. Από εκεί και πέρα, οι όψεις αποδεικνύονται επίπεδες, διάτρητες από μονά ορθογώνια ανοίγματα, σε συμμετρική διάταξη ως προς το κέντρο των μακριών πλευρών. Κουφώματα δε διατρέπονται, πλην των υαλοστασίων των φεγγιτών του κεντρικού πυρήνα, καθώς αφαιρέθηκαν παράνομα μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

#### Κατάσταση διατήρησης:

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις. Επιπρόσθετα, τα υποστυλώματα της ανατολικής στοάς παρουσιάζουν αποσύνθεση στη βάση τους, καθιστώντας απαραίτητη τη συμπλήρωση της κατεστραμμένης μάζας τους.


#### Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.11	Στρατόπεδο	Καρατάσου	Τίτλος στοιχείου	Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Είδος στοιχείου:	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1990-2000

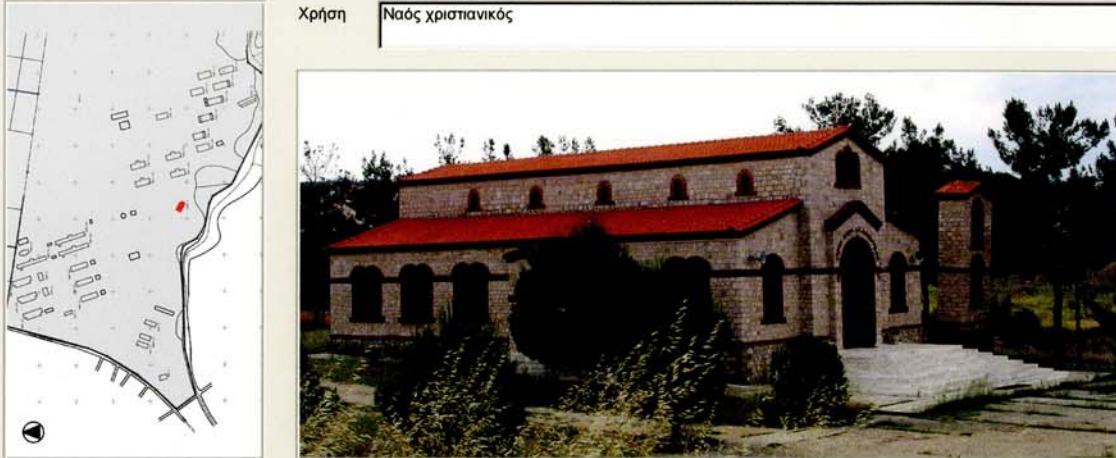

## Περιγραφή

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί το μοναδικό τμήμα του Στρατοπέδου Καρατάσου το οποίο παραμένει σε λειτουργία, έστω και σε περιοδική βάση. Πρόκειται για πρόσφατο αρχιτεκτονικό έργο, κτισμένο στον τύπο της τρικλιτής βασιλικής με νάρθηκα και πλήσιον αυτού, διώροφο κωδωνοστάσιο. Τα εξωτερικά του μέτωπα επενδύονται με ημιλαξευτούς λίθους σε ένα είδος ψευδοισόδομου συστήματος, με σαφή διαχωρισμό του κατώτερου τμήματος των τοιχοποιών, όπου η επιλογή αργολιθοδομής που επιστέφεται με συνεχή οριζόντια τανίνη απομονώνει τη ζωνή εξόρασης του κτηριακού δύκου. Οι όψεις διατρυπύνονται από μονόλιθα, δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα, σε αξονική διάταξη στις στενές πλευρές και σε ίσες αποστάσεις στις μακριές. Ειδικά στη δυτική στενή πλευρά, η διάταξη των ανοιγμάτων τονίζει τον κεντρικό άξονα της συγκεκριμένης όψης. Η κεντρική θύρα σε προεξοχή της τοιχοποιίας με αετωματική απόληξη επιστέφεται με τρίλοβο παράθυρο και πλαισιώνεται με συμμετρικά μονόλιθα παράθυρα στη υποχωρημένες ως προς το κεντρικό κλίτος τοιχοποιίες των πλευρικών κλιτών. Μπροστά από την είσοδο, διαμορφώνεται και πάλι σε αξονική ευθυγράμμιση άνετο μαρμάρινο κλίμακοστάσιο.

## Κατάσταση διατήρησης:

Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.

## Αξιολόγηση στοιχείου:

Κτήριο με τυπολογική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή.

## Εκτίμηση πλαισίου προστασίας:

Ανεξαρτήτως αξιολόγησης, λόγω ταύτισης με λατρευτικό χώρο: Συνολική προστασία - Διατήρηση κτηρίου με απόλυτη προστασία.

Ένδειξη στοιχείου **KAP 1.12.1 - 4**

Στρατόπεδο **Καρατάσιου**

Τίτλος στοιχείου


Κτήριο θαλάμων οπλιτών (Ε)

Είδος στοιχείου

Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτισμάτων

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

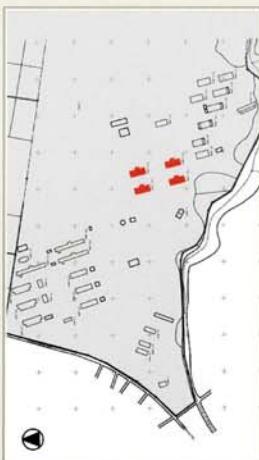

Χρήση

Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών



#### Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός δύγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος με υπερυψωμένο διώροφο πυρήνα στο κέντρο της δυτικής μακριάς πλευράς και με διώροφη πτέρυγα μορφής ορθογωνικού πρίσματος προσκολλημένη στο κέντρο της ανατολικής μακριάς πλευράς. Ο ισόγειος πυρήνας καλύπτεται με διρριχτή στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γέισο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Αντίστοιχη προεξοχή και έδραση χαρακτηρίζει την τριβρίχτη στέγη με την οποία καλύπτεται το διώροφο τμήμα της δυτικής όψης, την τετράρχιτη στέγη με την οποία καλύπτεται η διώροφη ανατολική πτέρυγα και τη διρριχτή στέγη με την οποία καλύπτεται η προέκταση της εν λόγω πτέρυγας στη στάθμη του ορόφου προς τα δυτικά. Όλες οι στέγες συγκροτούνται από ξύλινα φέροντα σκελετό με επικάλυψη κεραμιδών γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων, καθώς και με ελεύθερο υποστυλώματα, δοκούς και οριζόντιους φορείς από το ίδιο υλικό στο εσωτερικό του λιθόκτιστου κελύφους. Το κατώτερο τμήμα των λιθοδομών παραμένει ανεπίχριστο και μαζί με μικρή προεξοχή δίνει την εντύπωση ζώνης έδρασης του κτίσματος.

Από αισθητική άποψη, κυρίαρχα στοιχεία αποτελούν τόσο η απόλυτα συμμετρική άρθρωση και κλιμάκωση του κτιριακού δύκου, όσο και η επίσης συμμετρική διαμόρφωση των όμεων. Οι τελευταίες εμπλουτίζονται με γωνιακές παραστάσεις, που στις στένες πλευρές δημιουργούν σε συνδυασμό με πρόσθετα προεξέχοντα στοιχεία τριάδες ορθογώνιων φανωμάτων την οποία επιστρέφονται με τριγωνικό. Ορθογώνια ανοίγματα παραπάσσονται στις επίπεδες εξωτερικές επιφάνειες, συμμετρικά ως προς τον κεντρικό άξονα του κτίσματος, στην περίπτωση ωστόσο της διώροφης ανατολικής πτέρυγας, αρκετά πλευρά και με σημαντικές διαφορές μεγέθους. Ξύλινα κουφώματα διατρέουνται, τέλος, στις περισσότερες θέσεις.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα τέσσερα δειγμάτα του εντοπίζονται στο νότιο τομέα, στις γωνίες νοητού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διαφορές, πέραν του γεγονότος ότι στη νότια όψη του βορειοανατολικού εξ αυτών, απουσιάζουν οι παραστάσεις, με αποτέλεσμα το εξωτερικό μέτωπο να μένει επίπεδο.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιάίρεση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου **KAP 1.13**

Στρατόπεδο **Καρατάσιου**

Τίτλος στοιχείου


Διοικητήριο (ΝΑ τομέας στρατοπέδου)

Είδος στοιχείου

Κτήριο μεμονωμένο

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

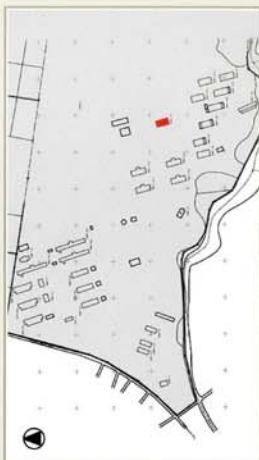

Χρήση **Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος γραφείων - Έδρα διοίκησης μονάδας**



#### Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δώμα, οριοθετημένο με περιμετρικό πλινθόκτιστο στηθαίο. Στη βάση του τελευταίου, δημιουργείται γείσα σκυροδέματος ορθογωνικής διατομής. Οι τοιχοποίες συνίστανται από φέρουσες λιθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων. Στη βάση τους, δημιουργείται εξωτερικά μικρή προεξοχή, που σε συνδυασμό με την απουσία επιχρίσματος, απομονώνει ζώνη έδρασης του κτηριακού όγκου.

Στο αισθητικό επίπεδο, το κτίσμα αποδεικνύεται λιτό. Οι επίπεδες όψεις διατρυπώνται από ορθογώνια ανοιγμάτα, όλο μονά, με τονισμένες ποδιές στην περίπτωση των παραθύρων. Η διάταξη των ανοιγμάτων αποδεικνύεται μάλλον ελεύθερη, με μέρος των παραθύρων να τοποθετείται σε απλά ίσες αποστάσεις. Κουφώματα διατρυπώνται σε ορισμένα μόνο ανοιγμάτα, εξαιτίας της παράνομης αφάρεσης των υπόλοιπων μετά την παύση λειτουργίας του στρατοπέδου.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.


#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική και κατασκευαστική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιάρεση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.14	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτήριο μονάδων επισκευών (A)
Είδος στοιχείου	Κτήριο μεμονωμένο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

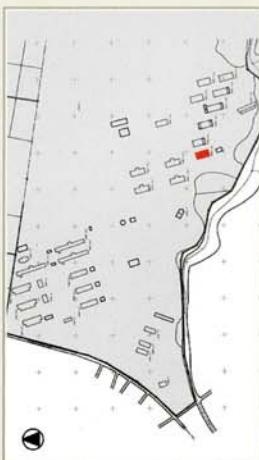

Χρήση Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος επισκευής στρατιωτικού οικού.



#### Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαμορφώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές και συγκροτείται από δοκούς και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες καλύπτονται εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά με ενδιάμεση πλήρωση από πλινθόκπατες τοιχοποιίες, στη δυτική πλευρά με υαλοστάσια σχήματος Γ.

Στο αισθητικό επίπεδο, το κτίσμα αποδεινύεται λιπό, καθώς πέρα από την ιδιοτυπία της διάτρητης προς τα δυτικά όψης με τη συστοιχία των υποστυλώμάτων και των υαλοστασίων, οι υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες μένουν επιπλέον, διάτρητες από ορθογώνια ανοίγματα σε ελεύθερη διάταξη. Σε ορισμένες θέσεις, διατηρούνται μάλιστα τα αρχικά ξύλινα κουφώματα.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή. Τυχόν προσθήκη εγκάρσιων εσωτερικών χωρισμάτων, σε ευθυγράμμιση με τα υποστυλώματα της δυτικής όψης.

Ένδειξη στοιχείου | KAP 1.15

Στρατόπεδο | Καρατάσιου

Τίτλος στοιχείου


Κτήριο μονάδων επισκευών (B)

Είδος στοιχείου

Κτήριο μεμονωμένο

Χρονολόγηση

Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

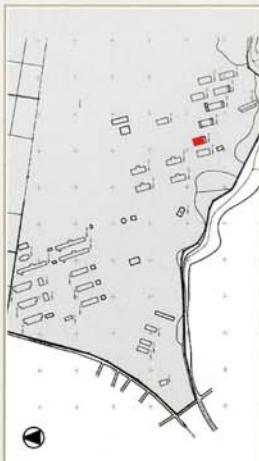

Χρήση

Χωρίς χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος επισκευής στρατιωτικού υλικού.



## Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προεξέχει ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαιροφθάνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές και συγκροτείται από δοκούς και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες καλύπτονται εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά με ενδιάμεση πλήρωση από πλινθόποτες τοιχοποιίες, στη δυτική πλευρά χωρίς ενδιάμεση πλήρωση, με τα μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων κενά να κλείνουν απλώς με μεταλλικά ρολά. Πρόκειται για κτίσμα λιτό, καθώς πέρα από την ιδιοτυπία της ανοιχτής προς τα δυτικά όψης με τη συστοιχία των υποστυλώματων, οι υπόλοιπες εξωτερικές του επιφάνειες αποδεικνύονται επίπεδες, διάτρητες από ορθογώνια ανοιχήματα σε ελεύθερη διάταξη. Στις περισσότερες θέσεις, διατρέπονται μάλιστα τα αρχικά ξύλινα κουφώματα. Σημειώνεται, τέλος, ότι σε επαφή με τη νότια στενή πλευρά έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερη προσθήκη, συγκεκριμένα ισόγειο κτίσμα, με ορθογωνική κάτωση και μονόρριχτη στέγη.

## Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

## Αξιολόγηση στοιχείου


Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

## Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαίρεση πλευρικού όγκου και τυχόν προσθήκη εγκάρσιων εσωτερικών χωρισμάτων, σε ευθυγράμμιση με τα υποστυλώματα της δυτικής όψης.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ Π.Σ.ΘΕΣΝΙΚΗΣ**  
Ομάδα Εργασίας: Δημήτρης Ζυγομαλάς, Κέλλυ Παπαϊωάννου, Γιώτα Χαλιάζη, αρχιτέκτονες μηχανικοί

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.16.1 - 2	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Όρχος οχημάτων (A)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συγκροτήματος			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990

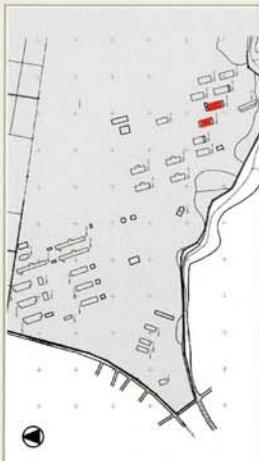

Χρήση **Χωρίς χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος στάθμευσης και επισκευής στρατιωτικών οχημάτων**



Περιγραφή

Ισόγειος κτιριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με δίρριχτη στέγη, που προέρχεται ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαμορφώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές του κτιριακού όγκου και συγκροτείται από δοκούς και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος οι οποίες καλύπτονται εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Ο φέρων οργανισμός του κτίσματος αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος, στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά με ενδιάμεση πλέρωση από πλινθόκτιστες τοιχοποιίες, στη δυτική πλευρά χωρίς ενδιάμεση πλέρωση, γεγονός που οδηγεί στη διαμόρφωση ανοικτής όψης. Στο αισθητικό επίπεδο μπορεί να γίνει λόγος για ένα κτίσμα λιτό. Πέρα από την ιδιοτυπία της ανοιχτής προς τα δυτικά όψης με τη συστοιχία των υποστυλώμάτων, οι υπόλοιπες εξωτερικές του επιφάνειες αποδεικνύονται επίπτεδες, διάτρητες από ορθογώνια ανοίγματα σε ελεύθερη διάταξη. Στις περισσότερες θέσεις, διατρούνται μάλιστα τα αρχικά ξύλινα κουφώματα. Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται δυο φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα δυο δείγματά του εντοπίζονται στο νότιο τομέα, παραλληλισμένα κατά τον επιμήκη άξονά τους, ωστόσο χωρίς το ένα να στέκει πίσω από το άλλο. Πρόκειται κατά βάση για τον ίδιο κτιριακό όγκο, που έχει δεχτεί, όμως, στις στενές πλευρές διαφορετικής μορφής προσθήκες, όλες ισόγειες, με ορθογωνική κάτωψη και μονόρριχτη στέγη.

Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαίρεση πλευρ. όγκων. Σε περίπτωση εσωτ. επιμερισμού, ανάδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του χώρου και τοποθέτηση τυχόν εγκάρσιων χωρισμάτων σε ευθυγράμμιση με τα υποστυλώματα της δυτ. όψης.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 1.17.1 - 4	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Όρχος οχημάτων (B)
Είδος στοιχείου	Κτήριο - μονάδα συνόλου ομοίων κτημάτων	Χρονολόγηση		Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990	



#### Περιγραφή

Ιστογειος κτηριακός όγκος μορφής επιμήκους ορθογωνικού πρίσματος. Καλύπτεται με χαρακτηριστικά οξυκόρυφη δίρριχτη στέγη, που προέρχεται ελαφρά από το περιγράμμα του κτηρίου, εδραζόμενη σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Η στέγη διαιροφθώνει τριγωνικά αετώματα στις στενές πλευρές του κτηριακού όγκου και συγκροτείται από έναν αξιοτρόποκετα σύνθετο. Εξολοκήρου ξύλινο σκελετό, με εξωτερική επικάλυψη από κεραμίδια γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποίες συνίστανται σε φέρουσες λιθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων. Ορίζουν τη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά, με το δυτικό όριο να συγκροτείται από συστοιχία υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία επιστέφονται με συνεχή δοκό από το ίδιο υλικό.

Από αισθητική άποψη, το κτίσμα παρουσιάζεται λιτό, καθώς πέρα από την ιδιοτυπία της ανοιχτής προς τα δυτικά όψης, οι υπόλοιπες εξωτερικές του επιφάνειες αποδεικνύονται επίτεδες, διάτρητες από ορθογώνια ανοιγμάτα σε ελεύθερη διάταξη. Αρκετά από αυτά διατηρούν μάλιστα τα αρχικά ξύλινα κουφώματα.

Το συγκεκριμένο κτίσμα επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές εντός των ορίων του στρατοπέδου. Και τα τέσσερα δείγματά του εντοπίζονται στο νότιο τομέα, ευθυγραμμισμένα ανά διο ταν την επιμήκη άξονά τους σε παράλληλες σειρές. Η μορφή τους αποδεικνύεται κατά βάση κοινή, με τη διαφορά ότι στη νότια πλευρά του νοποδυτικού εξ αυτών (1.17.3) έχει προσολήθει ισόγεια προσθήκη, ορθογωνικής κάτοψης, που καλύπτεται με μονόδριχτη στέγη. Μια σχνή διαφοροποίηση θα μπορούσε να αναγνωριστεί γενικότερα στο βόρειο όριο των κτημάτων, όπου διαμορφώνεται κλειστός χώρος, αυτή τη φορά εσωτερικά του κτηριακού όγκου, με μικρές διαφορές στην εξωτερική διαμόρφωση της δυτικής όψης του, όπως και στο πλάτος του, από κτήριο σε κτήριο.

#### Κατάσταση διατήρησης

Καλή - Καταγράφονται μικρής κλίμακας φθορές καθαρά επιφανειακού χαρακτήρα. Ανάγκη περιορισμένων επισκευών σε επιχρωματισμούς, επιχρίσματα και επενδύσεις.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή, με αφαιρεστή πλευρ. όγκου. Σε περίπτωση εσωτ. επιμερισμού, ανδειξη του αρχικά ενιαίου χαρακτήρα του χώρου και τοποθέτηση τυχόν εγκάρσιων χωρισμάτων σε ευθυγράμμιση με τα υποστυλώματα της δυτ. όψης.

Ένδειξη στοιχείου | KAP 1.18

Στρατόπεδο | Καρατάσιου

Τίτλος στοιχείου | Κτήριο θαλάμων οπλιτών (ΣΤ)

Είδος στοιχείου

| Κτήριο μεμονωμένο

Χρονολόγηση

| Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 1990



Χρήση

| Χωρις χρήση. Έως Ιούλιο 2003: Χώρος διαμονής οπλιτών



#### Περιγραφή

Ισόγειος κτηριακός όγκος με κάτοψη κατά προσέγγιση σχήματος Τ. Καλύπτεται με ζεύγος παράλληλων τετράρριχτων στεγών, που προεξέχουν ελαφρά από το περίγραμμα του κτηρίου, εδραζόμενες σε γείσο ορθογωνικής διατομής από σκυρόδεμα. Οι στέγες καλύπτονται εξωτερικά με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Οι τοιχοποιίες συνίστανται σε φέρουσες πλινθοδομές, που συνδυάζονται με δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος στις θέσεις των ανοιγμάτων.

Στο αισθητικό επίπεδο, κυρίαρχα στοιχεία αποτελούν η αυστηρά συμμετρική άρθρωση του κτηριακού όγκου και η επίσης συμμετρική διαμόρφωση των δώματων. Στις επιμήκεις πλευρές, κεντρικά τοποθετημένη θύρα, που σημειωτέον οδηγεί σε εγκάρσιο διάδρομο με εκατέρωθεν θαλάμους, πλαισιώνεται από ορθογώνια παράθυρα, διάσχισμένα με ενδιάμεσους πεσσόσκους σε τρία τμήματα.

#### Κατάσταση διατήρησης

| Πολύ καλή - Δε διαπιστώνονται φθορές.


#### Αξιολόγηση στοιχείου

| Κτήριο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία ως αυτοτελής κατασκευή και ως μέρος συνόλου (KAP 3.1).

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

| Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης - Διατήρηση κτηρίου ως προς τα μέρη τα οποία συνθέτουν την εξωτερική του μορφή και ως προς τη βασική υποδιαιρέση των εσωτερικών του χώρων.

Ένδειξη στοιχείου	KAP 3.1	Στρατόπεδο	Καρατάσιου	Τίτλος στοιχείου	Κτηριακό σύνολο δυτικού τομέα στρατοπέδου
Είδος στοιχείου	Κτηριακό σύνολο			Χρονολόγηση	Μεταπολεμικό/Δεκαετίες 1950 - 2000

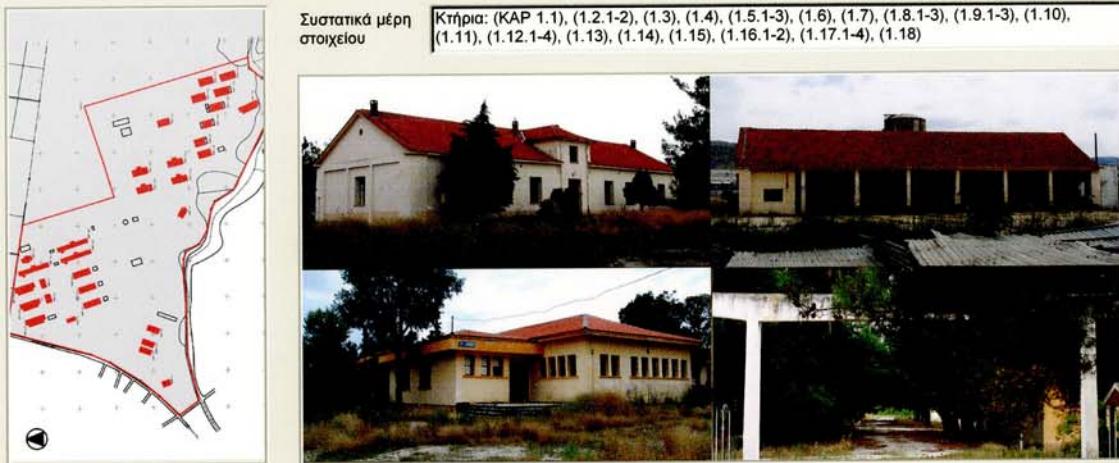

#### Περιγραφή

Ο δυτικός τομέας του Στρατοπέδου Καρατάσιου είναι διάσπαρτος με ένα μοναδικής ποικιλομορφίας σύνολο κτισμάτων, που συνοւσιεί με μοναδικό τρόπο την πρόσθια αρχιτεκτονική των στρατιωτικών κτηρίων, και μάλιστα σε εξελικτική βάση. Μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, που συνθέτουν αυτοφειές φυτεύσεις και δέντρα μεγάλης ηλικίας, χαρακτηριστικά της Μεσογειακής χλωρίδας (τεύκα και αειθαλείς θάμνοι) σε μεγάλες συμπαγείς συστάδες, κυτταρίσια, ακακίες, σπωροφόρα, πολυετές πόδες και αγρωτώδη), διακρίνονται τέσσερις επιμέρους κτιριακές ενότητες. Στο δυτικό όριο της στρατιωτικής εγκατάστασης, το Διοικητήριο, λίγο ανατολικότερα τα τρία κάθετα τοποθετημένα στην κλίση του εδάφους κτήρια διαμονής οπλιτών και ακόμα ανατολικότερα οι δύο κύριες ουδίδες κτηρίων, η βορειοδυτική με την αστηρή παράταξη κατά μήκος του ρέματος που οριοθετεί το στρατόπεδο στη συγκεκριμένη πλευρά. Μέσα στη σύνθετη ενότητη, αναγνωρίζονται ακόμα μικρότερα σύνολα δύοιων κτηρίων, άλλοτε σε αυστηρά γεωμετρική, και άλλοτε σε πιο ελεύθερη διάταξη.

Κτήρια απολύτως συμμετρικά, ενιού με κεντρικό υπερυψωμένο πυρήνα, ή ασύμμετρα με σαφώς αυτονομημένες πτέρυγες που συμπλέκονται σε ενδιάφεροτα σύνολα, κτήρια με φέρουσες τοιχοτοίλες από λίθους ή πλίνθους ή από πλέγμα σκυροδέματος με πλινθοδομές πλήρωσης, κτήρια με κεραμοσκεπές ξύλινες ή σκυροδέματος, κτήρια με όψεις λιτές ή επεξεργασμένες προς την κατεύθυνση ενός ιδιότυπου μοντερνισμού, όλα αυτά συνυπάρχουν μέσα σε ένα ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον αναδεικνύοντας σε ενιαίο χώρο της πρόσφατες τάσεις της αρχιτεκτονικής των στρατιωτικών κτηρίων.

Στον παραπάνω χώρο, περιλαμβάνεται και ο ναός του στρατοπέδου.

#### Κατάσταση διατήρησης

Πολύ καλή έως καλή, κατά μέσο όρο καλή. Βλέπε αναλυτικά δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.

#### Αξιολόγηση στοιχείου

Κτηριακό σύνολο με ιστορική (ενδεχομένως), τυπολογική, κατασκευαστική και μορφολογική αξία σε αξιόλογο φυσικό περιβάλλον.

#### Εκτίμηση πλαισίου προστασίας

Προστασία κελύφους και εσωτερικής διαρρύθμισης έως προστασία κελύφους, με συντήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, με περιώρια σύγχρονης δόμησης υπό όρους και με διατήρηση αδόμητου του κέντρου της βρ. ομάδας κτηρίων. Ναός σε συν. προστασία. Βλ. αν. δελτία καταγραφής επιμέρους κτηρίων.